

J-700-單雙槽

專利:M335497/M253317

商用隧道式高溫洗碗/洗滌機

每小時洗滌量800~1600人次



市場多年嚴峻考驗及淬煉下，不斷研發改良，強化結構性，提高洗滌品質。不僅有在地化生產優勢，價格更具競爭力外，並通過歐盟CE認證、食品安全衛生管理HACCP認證，行銷多國，真正做到國際規格本土價格。




特殊性設計



控制面板及各槽LED溫度顯示控制

- 全機結構、鈑金均採用SUS304製作。
- 洗滌有效高度45公分，洗滌有效寬度65公分。
- 上下洗臂、沖洗臂為不鏽鋼管製造，上方噴臂為五管，下方噴臂為四管，清潔保養時無須工具即可拆卸裝回易保養無損壞。本機型可配備，左右側洗臂組。
- 兩側獨立側噴，讓洗淨無死角。
- 各槽皆設有獨立自動補水、滿水溢流閥口、高低水位自動控制器、低水柱幫浦自動停止裝置、低水位加熱停止控制裝置。
- 出口處採光電感應方式，避免餐具掉落。
- 主電力控制箱為不鏽鋼製造，箱體並設有防水及防蟲裝置，內設有全機漏電安全斷路裝置，面板設有各洗滌槽運作溫度顯示。
- 本機型於出入口及間段處，各設有耐高溫、耐酸鹼之隔水擋水簾。入口段下方設有活動式集渣盤。出口端設有水壓表。
- 詳細參數及功能見規格說明書或諮詢本公司專員。

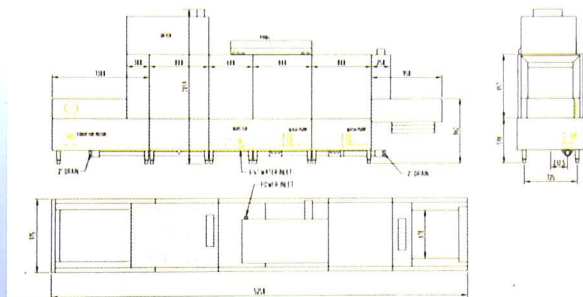

註：入口及出口有多種尺寸可供選擇，雙沖洗及烘乾為選配


- 輸送帶速度採用變頻器控制，可隨時調整輸送帶速度。
- 水槽數量、烘乾段、雙道沖洗、冷風段為「組合式設計」，可依洗滌量需求而變化。
- 每一水槽、烘乾段、沖洗段、皆有檢視門設計，門打開即自動停止輸送及洗滌運作之安全裝置，方便維修及保養。內置加熱方式，有電加熱、蒸氣式可供選擇。
- 依機型不同每小時洗滌量800~1600人以上。
- 進水管3/4英吋·排水管50MM·蒸氣管路每槽及昇溫器皆為3/4英吋。
- 洗滌方向有左進或右進選擇。洗滌馬力為3HP、2HP馬達。洗滌槽溫度50~55℃，沖洗槽溫度60~65℃，最後沖洗溫度85℃。
- 昇溫器、馬達、水槽、輸送馬達皆設置保護系統。輸送馬達設有扭力安全限制裝置輸送帶卡住時自動停止入口及出口皆設有停止及啟動開關。



輸送帶調速變頻控制器



電熱式溫度提升桶

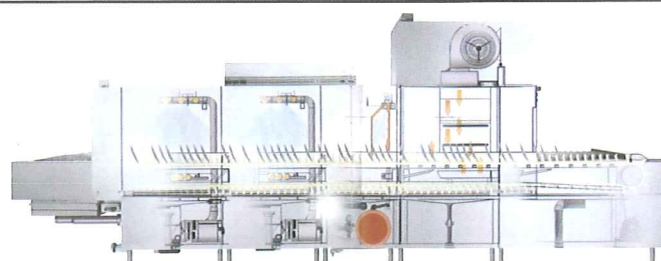

入口段 洗滌1 洗滌2 沖洗段 烘乾段 出口段

國際認證多重保證



735-CI-32015



ARES/TW/160507

www.g-winner.com

安全·衛生·乾淨·無毒·環保



J-700-單雙槽

單槽隧道機規格表

*以泵浦2.2KW單顆、水槽18KW和昇溫器同時加熱(可分段)，及烘乾馬達為1.5KM的情形下計安培數

型號/參數	J2-700E	J2-700EH	J2-700S	J2-700SH	J2-700ER	J2-700EHR	J2-700SR	J2-700SHR
外尺寸(CM)	320X90X160	400X90X215	320X90X160	400X90X210	360X90X160	440X90X210	360X90X160	440X90X210
速度(M/MIN)	1.6-2.2	1.6-2.2	1.6-2.2	1.6-2.2	1.6-2.2	1.6-2.2	1.6-2.2	1.6-2.2
1槽容量(L)	92	92	92	90	92	92	92	92
1槽泵浦(KW)	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
1槽加熱(KW)	6	6	蒸氣	蒸氣	6	6	蒸氣	蒸氣
傳動馬達(KW)	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
雙潤洗水槽容量(L)	無	無	無	無	20	20	20	20
雙潤洗水泵浦(L)	無	無	無	無	0.38	0.38	0.38	0.38
烘乾機馬達(KW)	無	1.5	無	1.5	無	1.5	無	1.5
烘乾段馬達(KW)	無	13.5	無	蒸氣	無	13.5	無	蒸氣
潤洗升溫器(KW)	30	30	蒸氣	蒸氣	30	30	蒸氣	蒸氣
總耗電(KW)	56	70.25	2	2.75	56.25	70.5	2.25	3
總耗蒸氣量(KG/H)	無	無	155	185	無	無	155	185
3相220V無熔絲開關(A)	150	200	10	10	150	200	10	10
3相380V無熔絲開關(A)	100	125	10	10	100	125	10	10

雙槽隧道機規格表

技術資料	J3-700E	J3-700EH	J3-700S	J3-700SH	J3-700ER	J3-700EHR	J3-700SR	J3-700SHR
外尺寸(CM)	400X90X160	480X90X210	400X90X160	480X90X210	440X90X210	520X90X210	440X90X160	520X90X200
速度(M/MIN)	2-2.5	2-2.5	2-2.5	2-2.5	2-2.5	2-2.5	2-2.5	2-2.5
1槽容量(L)	92	92	92	92	92	92	92	92
1槽泵浦(KW)	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
1槽加熱(KW)	6	6	蒸氣	蒸氣	6	6	蒸氣	蒸氣
2槽容量(L)	92	92	92	92	92	92	92	92
2槽泵浦(KW)	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
2槽加熱(KW)	6	6	蒸氣	蒸氣	6	6	蒸氣	蒸氣
傳動馬達(KW)	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
雙潤洗水槽容量(L)	無	無	無	無	20	20	20	20
雙潤洗水泵浦(KW)	無	無	無	無	0.38	0.38	0.38	0.38
烘乾機電力(KW)	無	1.5	無	1.5	無	1.5	無	1.5
烘乾段加熱(KW)	無	13.5	無	蒸氣	無	13.5	無	蒸氣
潤洗昇溫器(KW)	30	30	蒸氣	蒸氣	30	30	蒸氣	蒸氣
總耗電(KW)	46.75	61.75	3.5	4.25	75.75	90	3.75	4.5
總耗蒸氣器(KG/H)	無	無	190	220	無	無	190	220
3相220V無熔絲開關(A)	150	200	15	15	220	250	15	15
3相380V無熔絲開關(A)	100	125	10	10	125	150	10	10



E型履帶



勾爪式履帶



蒸氣式溫度提升桶

兩種輸送履帶可選擇

洽詢/